


DATA: 03/27/18

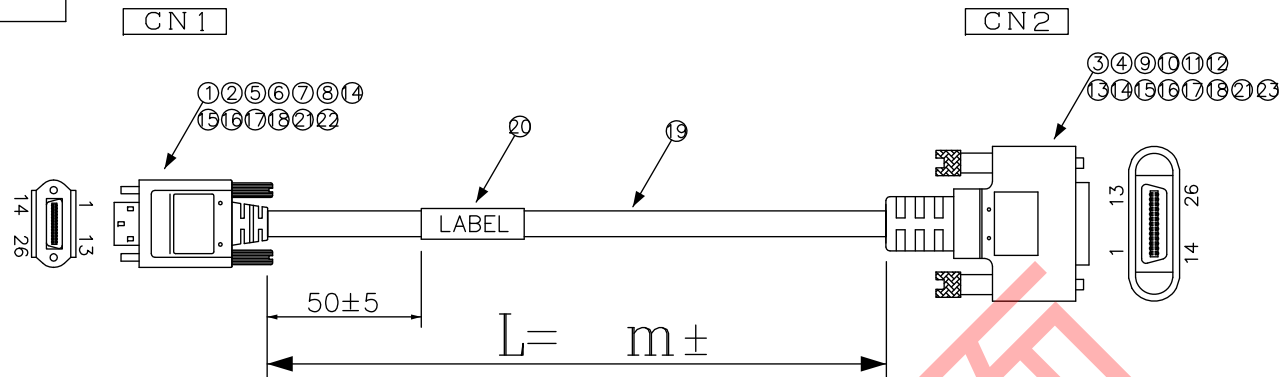

COLOR	CN1	CN2
白	2	25
赤	15	12
白	3	24
紫	16	11
白	4	23
黄	17	10
白	5	22
緑	18	9
白	6	21
青	19	8
灰	7	20
赤	20	7
黒	8	19
黒	21	6
紫	9	18
紫	22	5
黒	10	17
黄	23	4
黒	11	16
緑	24	3
黒	12	15
青	25	2
ドレイン線	1	1
ドレイン線	14	14
ドレイン線	13	13
ドレイン線	26	26

フレーム — シールド — フレーム

* 外觀上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量		
①	0.8mmピッチ26P半田タイプ	1
②		2
③	ハーフベローズ26P圧接タイプ	1
④	カメラリンク用SCREWネジ	2
⑤	透明熱収縮チューブ: 6mm	3
⑥	黒収縮チューブ: 5mm	1
⑦	銅箔テープ: 60mm	1
⑧	銅箔テープ: 55mm	1
⑨	黒収縮チューブ: 6.5mm	9
⑩	黒収縮チューブ: 6.5mm	2
⑪	黒収縮チューブ: 2mm	1
⑫	銅箔テープ: 85mm	1
⑬	銅箔テープ: 80mm	1
⑭	紙テープ	2
⑮	半田(千住金属)	
⑯		2
⑰		2
⑱	ストッパー金型番号: HDR-E26MG1ストッパー	1
⑲	ケーブルル: 白	
⑳	ラベル表示図参照	1
㉑	フッ素樹脂フィルムテープ 12mm幅	
㉒	スミチューブ 20mm	4
㉓	スミチューブ 55mm	4

顧客型番:	
製品仕様:	MDR圧接仕様
製品型番:	ACL C-SM26-MOLD-※
図面番号:	0015-0084

⚠	
⚠	
⚠	

AIM
CONNECTING WORK
人と未来と情報、情報のインターフェース
エイム電子株式会社

承認	作図

注意：色配線

RoHS対応品