


DATA: 08/05/08

CN1

モジュールを取付ける前に
CN2側フレームと導通
がある事を確認する事

CN2

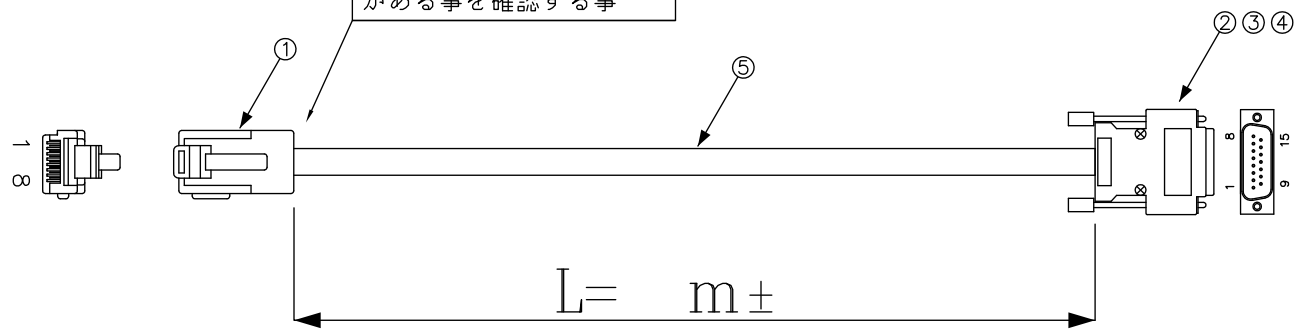

COLOR	CN1	CN2	COLOR
黄	1	3	
茶	2	11	
青	4	1	
白	5	9	
		N.C	シールド
			フレーム

注意：色配線

* 外觀上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量		
①		RJ48単線/撚線用(丸) 1
②		Dサブ15P半田タイプ 1
③		Dサブ15用カバー 1
④		Dサブ用インチロングネジ 2
⑤		ケーブル：白
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		
⑬		
⑭		
⑮		

- 注1：L寸は1寸公差メートル基準による
- 注2：CN1側コネクタとケーブルの先端に隙間が無い様にする事
- 注3：CN1側コネクタ加工方法については文書番号：BC-120を参照する事
- 注4：CN2側コネクタ首元加工方法については文書番号：QA-003-02を参照する事
- 注5：製品型番※印はL寸を記入する事
(例：1M → 01、10M → 10)

参考図面

顧客型番：
製品仕様：
製品型番：A15S-PD15-※※
図面番号：0010-0225

△	
△	
△	

AIM
CONNECTING WORK
人と未来と情報、信頼のインターフェース
エイム電子株式会社

承認	作図

RoHS対応品