


DATA: 08/05/08

CN1

モジュールを取付ける前に
CN2側フレームと導通
がある事を確認する事

CN2

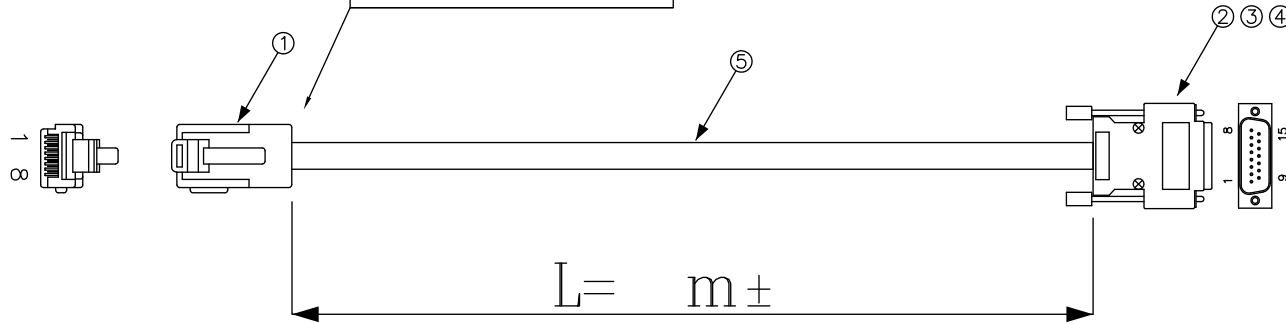

COLOR	CN1	CN2	COLOR
黄	1	1	
茶	2	9	
青	4	3	
白	5	11	
	N.C	シールド	フレーム

注意：色配線

* 外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量		
①	RJ48単線/燃線用(丸)	1
②	Dサブ15P半田タイプ	1
③	Dサブ15用カバー	1
④	Dサブ用インチロングネジ	2
⑤	ケーブル：白	
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		
⑬		
⑭		
⑮		

- 注1：L寸はL寸公差表を基準とする
 注2：CN1側コネクタとケーブルの先端に隙間が無い様にする事
 注3：CN1側コネクタ加工方法については文書番号：BC-120を参照する事
 注4：CN2側コネクタ加工方法については文書番号：Q.A.005-02を参照する事
 注5：製品型番※印はL寸を記入する事
 (例：1M → 01、10M → 10)

顧客型番：
 製品仕様：
 製品型番：A15S-PD15C-※
 図面番号：0010-0226

△	
△	
△	

AIM
 CONNECTING WORK
 人と未来と情報、信頼のインターフェース
エイム電子株式会社

承認	作	図

RoHS対応品