


DATA: 10/27/22

CN1

CN2

COLOR	CN1	CN2
白	N	N
黒	L	L
赤	GND	GND

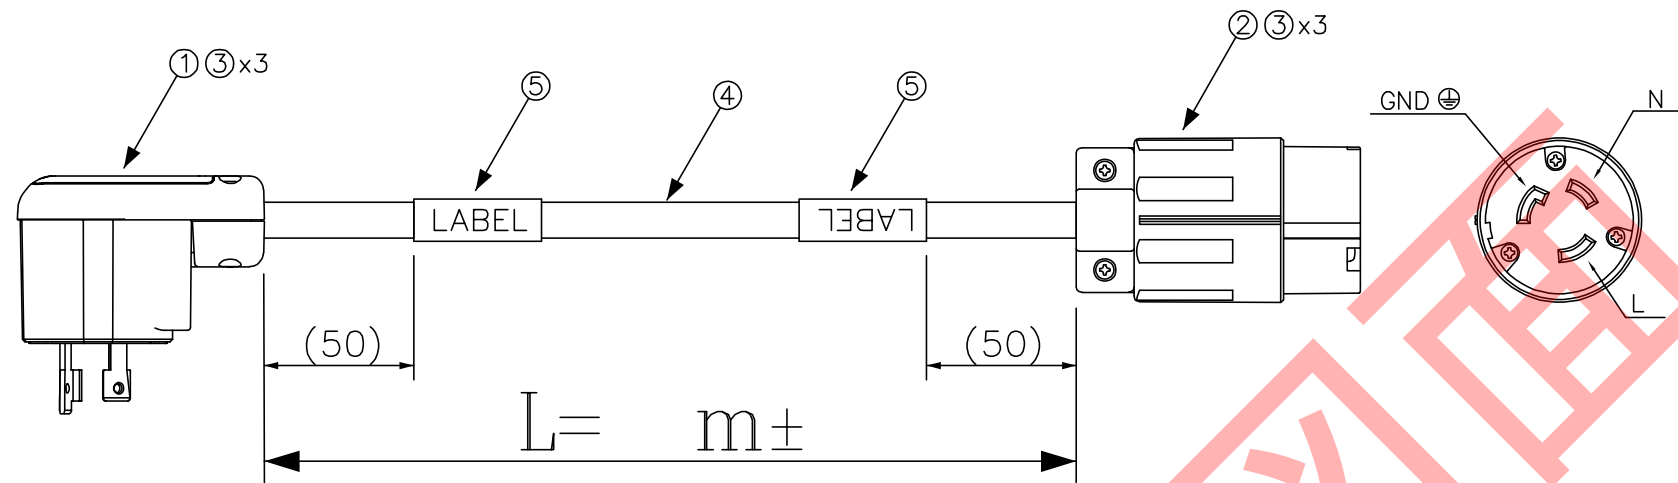

**注意：色配線**

部品表5ラベル内容  
 定格：30A-125V

ラベル表示図  
 ※ラベルの印字や向きに注意する事

アースピンの位置



コンセント側の  
アース位置が  
上側でケーブル  
が左出し

\*外観上寸法単位指示が無い場合は全てmmとする

メーカー・品名・数量		
①	左出し (L型)	NEMA L5-30P (接地形2P: 30A-125V) 1
②		NEMA L5-30R (接地形2P: 30A-125V) 1
③		裸丸端子 (R形) 6
④		ケーブル: 灰
⑤		ラベル表示図参照 2
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		
⑬		
⑭		
⑮		

顧客型番:
製品仕様:
製品型番: APW30-L5-30(LL)/L5-30-※※
図面番号:

①	
②	
③	

 CONNECTING WORK 人と未来と情報、信頼のインターフェース エイム電子株式会社	承認	作図